

# TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

typ TZA1xxxK

s napěťovým a reléovým výstupem



CE

[www.aterm.cz](http://www.aterm.cz)

## Obsah

1. Úvod 3
2. Obecný popis tenzometrického převodníku 4
3. Technický popis tenzometrického převodníku 4
4. Nastavení tenzometrického převodníku 5
5. Bezpečnostní opatření 5
6. Technické parametry 5
7. Tabulka značení převodníků řady TZ 6
8. Příloha 1: montážní schéma 8
9. Příloha 2: prohlášení o shodě 9

## 1. Úvod

Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení je součástí této dokumentace a příslušné doklady jsou uloženy u výrobce.

Výrobek má odpovídající úroveň elektromagnetické odolnosti, aby byl umožněn jeho nerušený provoz v obvyklém prostředí elektromagnetické kompatibility, ve kterém má být používán. Před uvedením výrobku do provozu si přečtěte tuto technickou dokumentaci a dodržujte pokyny, které jsou v ní uvedené. Vzniknou-li škody nedodržením této technické dokumentace, zanikne nárok na záruku. Výrobce neručí za následné škody, které by z toho vyplynuly. Výrobce rovněž neodpovídá za věcné škody a úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením s tímto výrobkem nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů.

Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) nesmí být výrobek přestavován a nesmějí být prováděny žádné změny v jeho vnitřním zapojení. Výrobek je určen k použití pouze osobám s odpovídající odbornou kvalifikací. Neodborná manipulace může výrobek poškodit.

Po ukončení své životnosti musí být výrobek vyřazen (zlikvidován) podle zákonných předpisů. Chraňte své životní prostředí a odevzdejte výrobek do sběrný elektroodpadu nebo jej vraťte výrobci, který zajistí jeho likvidaci.



## 2. Obecný popis tenzometrického převodníku

**Tenzometrický převodník TZA1xxxxK** je elektronické zařízení, které převádí signál z tenzometrického snímače na unifikovaný napěťový signál, který porovnává s referenční hodnotou. Při překročení této hodnoty dojde k sepnutí relé. Konkrétní parametry převodníku jsou uvedeny na výrobním štítku převodníku.

Napájení převodníku je stejnosměrným napětím 24V. Převodník je vestaven do plastové skříňky určené pro montáž na lištu DIN35. Přívod napájecího napětí je jištěn vratnou (polymerickou) pojistkou. Připojení vodičů je prostřednictvím šroubovacích svorek.

## 3. Technický popis tenzometrického převodníku

Rozmístění připojovacích a nastavovacích prvků je znázorněno v příloze této dokumentace. Napájecí obvody převodníku obsahují ochranu proti přepólování napájecího napětí a přepětíovou ochranu. Napájecí napětí se připojuje na svorky označené **24V** a **0V** a je indikováno zelenou diodou **LED1**.

Tenzometrický snímač se připojuje prostřednictvím čtyř vodičů označených **+I** a **-I** pro napájení snímače, a **+U** a **-U** pro výstupní napětí snímače. Výsledný výstupní signál je dostupný na svorkách **Uv** a **0V**. Svorky 0V jsou vzájemně galvanicky propojené. Červená signalizační dioda **LED2** je zapojena v obvodu napájení snímače a indikuje správnou funkci tohoto obvodu.

Od výrobce je převodník nastaven podle parametrů uvedených na výrobním štítku. Základní zesílení měřicího zesilovače je dáno hodnotou rezistoru **Rz**, který je přiletován na pájecích špičkách. Trimrem **Zisk** je pak nastavena přesná hodnota zesílení pro jmenovitý signál.

Rezistor **Rn** je určen pro nastavení nulové hodnoty signálu. Pokud by byl tenzometrický snímač rozvážený nebo bychom potřebovali nastavit nulový výstupní signál převodníku při nenulovém zatížení snímače (tára) a trimrem **Nula** by nebylo možné dosáhnout požadovaného nastavení, tak lze změnit hodnotu rezistoru **Rn**.

Výstupní signál **Uv** je porovnáván v analogovém komparátoru s referenční hodnotou **Uzap**, kterou lze nastavit víceotáčkovým trimrem **Rzap** v rozmezí 0 až **Uv** jmenovitá. Signál **Uzap** je vyveden na výstupní

svorkovnici. Při dosažení shody **Uzap** a **Uv** dojde k sepnutí výstupního relé. Pro rozepnutí relé je nutné snížit signál na hodnotu **Uvyp**, kterou nastavujeme desetipolohovým otočným přepínačem **Rvyp** v rozmezí 91 až 100% **Uzap**. (*Poloha 0=100%, poloha 5=95%, poloha 9=91%*). Sepnutí relé je indikováno oranžovou diodou **LED3**. Výstupní přepínací kontakt relé je připojen na svorkovnici s označením jednotlivých svorek **Zap** (zapínací vývod kontaktu), **Roz** (rozpínací vývod kontaktu) a **Stř** (střední vývod kontaktu). Pro nastavení parametrů komparátoru jsou dostupné měřicí body **0V** (nulový potenciál), **Uzap** (zapínací úroveň) a **Uvyp** (vypínací úroveň).

#### 4. Nastavení tenzometrického převodníku

Tenzometrický převodník je nutné nastavit pro konkrétní tenzometrický snímač. Nejprve nastavíme výstupní signál pro nulové zatížení tenzometrického snímače. Nastavujeme trimrem **Nula** a na výstupní svorce **Uv** bychom měli mít nulový výstupní signál. Pak zatížíme tenzometr závažím o jmenovité hodnotě (100%) a trimrem **Zisk** nastavíme zesílení výstupního zesilovače tak, aby výstupní signál měl požadovanou (jmenovitou) hodnotu. Tenzometr odlehčíme na nulu a celý postup ještě jednou zopakujeme.

#### 5. Bezpečnostní opatření

Tenzometrický převodník je napájen bezpečným napětím 24V a proto nehrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

#### 6. Technické parametry

Napájecí napětí:	24V DC
Odběr proudu:	max. 100 mA
Výstupní kontakt relé:	max. 30V DC/ 2A
Rozměry:	90 x 52 x 60mm (š x v x h)
Krytí přístroje:	IP20
Nelinearita:	maximálně 0,25%
Provozní teplota:	-10°C až +40 °C
Elektromagnetické prostředí:	úroveň 2-chráněné prostředí

## 7. Tabulka značení převodníků řady TZ

Tenzometrické převodníky jsou označovány osmimístným alfanumerickým kódem: TZx45678, za kterým mohou být ještě uvedeny přídatné znaky. Úvodní dva znaky TZ jsou pevné a označují výrobní řadu. Zeleně jsou označeny parametry dostupné pro řadu TZAxxxxx.

Třetí znak (x) označuje **typ** převodníku:

(A): analogový převodník

(D): digitální převodník

(P): precizní převodník

Čtvrtý znak (4) označuje **provedení** převodníku:

(1): plastová skříňka pro montáž na lištu DIN35

(3): plastová skříňka pro montáž na zeď v krytí IP65

(5): kovová skříňka pro montáž na zeď v krytí IP50

Pátý znak (5) označuje **napájení snímače**:

(0): konstantním napětím 5V

(1): konstantním napětím 10V

(2): konstantním napětím 15V

(4): jiným napětím

(5): konstantním proudem 5mA

(6): konstantním proudem 10mA

(7): konstantním proudem 20mA

(8): konstantním proudem 30mA

(9): jiným proudem

Šestý znak (6) označuje **jednotkový vstupní signál** převodníku (citlivost snímače):

(0): 0,1mV

(1): 0,2mV

(2): 0,5mV

(3): 1mV

(4): 2mV

(5): 5mV

(6): 10mV

(7): 20mV

(8): 50mV

(9): jiný vstupní signál

Sedmý znak (7) označuje **výstupní signál** převodníku:

(0): -10V až +10V

(1): -20 až +20mA: pasivní výstup

(2): 4 až +20mA: pasivní výstup

(3): 4 až +20mA: aktivní výstup

(4): 4 až +20mA: aktivní výstup s galvanickým oddělením

(5): -5V až +5V

(9): jiný výstupní signál (viz přídavné znaky)

Osmý znak (8) označuje **filtraci měřeného signálu**:

(0): bez filtrace (fm 400kHz pro řadu TZA a 1,3MHz pro řadu TZP)

(1): 100kHz

(2): 10kHz

(3): 1kHz

(4): 100Hz

(5): 10Hz

(9): jiný

Přídavné znaky označují **další parametry (příslušenství)** převodníku:

(P): jen kladná polarita výstupu (např. 0V až +5V)

(S): posun nulové hladiny výstupního signálu (standardně o 50%)

(G): galvanické oddělení obvodů napájení

(W): šestivodičové připojení snímače

(K1(2)): komparátor - jedno (dvě) výstupní relé

(R2): rozhraní RS232

(R4): rozhraní RS485

(U): rozhraní USB

(D): DA převodník (12, 14 nebo 16 bitů)

(E): výstup pro přídavný displej (57, 100 nebo 125mm)

(M): paměť pro záznam dat

(F): aktivní filtr 3.řádu

(Tn): více snímačů (n=počet)

## Výroba a servis zařízení:

*Ing.Radomír Matulík*

*Aterm.cz*



*Náves 7, 763 61 Pohořelice*

*Telefon: 603 217 899*

*E-mail: matulik@aterm.cz*

*Internet: <http://www.aterm.cz>*

## 8. Příloha1: montážní schéma

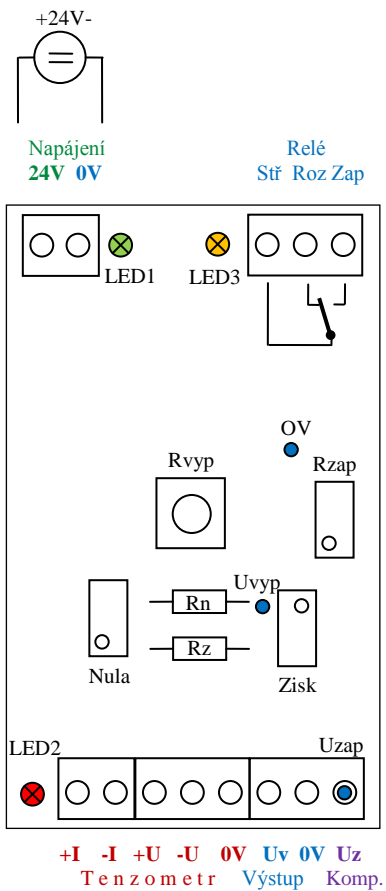



## 9. Příloha 2: prohlášení o shodě

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

**Výrobce:** Ing. Radomír Matulík  
Náves 7, 763 61 Pohořelice, ČR  
Česká republika, IČO: 1 3 0 9 2 7 5 8

**Výrobek:** Tenzometrický převodník typu TZA1xxxxK

Výrobce prohlašuje na svoji výlučnou odpovědnost, že výrobek shora uvedený splňuje požadavky technických předpisů a je za podmínek výrobcem určeného použití bezpečný.

**Způsob posouzení shody:** Posouzení shody bylo provedeno v souladu s §12, odst. 3 a) zákona č.22/1997 Sb. v platném znění.

**Ve shodě s nařízeními vlády:**  
č.17/2003 Sb., č.616/2006 Sb. a č.481/2012 Sb.

**V souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady:**  
2004/108/ES, 2006/95/ES a 2011/65/EU.

**Harmonizované normy:** ČSN EN 61010-1, ČSN EN 61326-1.

**Označení CE:** rok prvního označení CE: 16

**Soubor technické dokumentace:** je uložen u výrobce.

Jméno: Ing. Radomír Matulík

Funkce: OSVČ



V Pohořelicích dne 8.4.2016